

COMBOMAX^{MC} RÉSIDENTIEL

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE AVEC CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ INTÉGRÉ

Gamme de 8 KW à 24 KW

Le nouveau ComboMax produit toute l'énergie nécessaire pour les systèmes hydroniques et le chauffage de l'eau domestique instantanément.

Avec le ComboMax vous obtenez:

- Deux systèmes en un
- Une économie de 50% sur le coût et le temps d'installation
- De l'eau chaude domestique et de l'eau pour le chauffage hydronique.
- Une élimination des risques de croissance de bactéries dans l'eau
- Une efficacité de 100 %
- Une garantie de 15 ans sur le réservoir.



NOS PRODUITS SONT CERTIFIÉS

En instance de brevet




1-888-854-1111
www.thermo2000.com

Un produit de qualité pour un confort assuré

COMBOMAX^{MC}

Chaudières électriques

(240 V / 60HZ / 1 phase)

Modèle	Puissance		Charge nominal A		Éléments	Stages / Thermostats / Témoins
	KW	BTUH	Éléments	Total avec Circulateur		
COMBOMAX XX-8	8	27 296	33.0	34.0	1 x 3 KW 1 x 5 KW	2
COMBOMAX XX-10	10	34 120	41.6	42.6	2 x 5 KW	2
COMBOMAX XX-15	15	51 180	62.5	63.5	2 x 3 KW 2 x 4.5 KW	4
COMBOMAX XX-18	18	61 416	75.0	76.0	4 x 4.5 KW	4
COMBOMAX XX-20	20	68 240	83.4	84.4	4 x 5 KW	4
COMBOMAX XX-24	24	81 888	100.0	101.0	4 x 6 KW	4

- Ces unités sont aussi certifiées pour une alimentation à 208V/1ph procurant 75% de la puissance nominale à 240V/1ph
- Un «Combomax» commercial de 30KW à 240V ou 600V ayant 120 gal. est aussi disponible

Production d'eau chaude domestique par heure en gallon US

ComboMax 23

Modèle	1 ^{ère} heure			Continue		
	110F	140F	180F	110F	140F	180F
COMBOMAX 23-8	75	44	28	47	33	24
COMBOMAX 23-10	87	52	33	59	41	29
COMBOMAX 23-15	116	73	48	88	62	44
COMBOMAX 23-18	134	85	57	106	74	53
COMBOMAX 23-20	145	93	63	117	82	59
COMBOMAX 23-24	169	110	75	141	99	71

ComboMax 44

Modèle	1 ^{ère} heure			Continue		
	110F	140F	180F	110F	140F	180F
COMBOMAX 44-8	97	53	31	47	33	24
COMBOMAX 44-10	109	61	36	59	41	29
COMBOMAX 44-15	138	82	51	88	62	44
COMBOMAX 44-18	156	94	60	106	74	53
COMBOMAX 44-20	167	102	66	117	82	59
COMBOMAX 44-24	191	119	78	141	99	71

(Eau froide domestique à 40F. Eau de chauffage à 180F)

ComboMax 34

Modèle	1 ^{ère} heure			Continue		
	110F	140F	180F	110F	140F	180F
COMBOMAX 34-8	85	48	29	47	33	24
COMBOMAX 34-10	97	56	34	59	41	29
COMBOMAX 34-15	126	77	49	88	62	44
COMBOMAX 34-18	144	89	58	106	74	53
COMBOMAX 34-20	155	97	64	117	82	59
COMBOMAX 34-24	179	114	76	141	99	71

ComboMax 64

Modèle	1 ^{ère} heure			Continue		
	110F	140F	180F	110F	140F	180F
COMBOMAX 64-8	121	63	34	47	33	24
COMBOMAX 64-10	133	71	39	59	41	29
COMBOMAX 64-15	162	92	54	88	62	44
COMBOMAX 64-18	180	104	63	106	74	53
COMBOMAX 64-20	191	112	69	117	82	59
COMBOMAX 64-24	215	129	81	141	99	71

Spécifications

Modèle	Volume	Connexion d'eau potable	Connexion chaudières	Hauteur	Diam
COMBOMAX 23	30 Gal US	3/4"	1"	49"	18"
COMBOMAX 34	40 Gal US	3/4"	1"	65"	18"
COMBOMAX 44	52 Gal US	3/4"	1"	55"	22"
COMBOMAX 64	76 Gal US	3/4"	1"	67"	24"

Garantie de 15 (quinze) ans sur le réservoir et de 2 (deux) ans sur les composantes électriques et mécaniques. Consultez les termes de la garantie.



1-888-854-1111
www.thermo2000.com

THERMO 2000 INC

500, 9^e Avenue
Richmond (Québec) J0B 2H0
Tél.: (819) 826-5613
Fax: (819) 826-6370
E-mail: info@thermo2000.com

Le nouveau COMBOMAX est un produit innovateur qui intègre dans une même unité, la production d'eau chaude domestique et de l'eau de chauffage hydronique.

Le COMBOMAX est une unité complète qui inclut plusieurs fonctionnalités permettant de réduire de 50% le temps d'installation:


- Une pompe de circulation pour augmenter l'efficacité et desservir une zone de chauffage.
- Une valve de priorité à l'eau chaude domestique pour assurer une disponibilité d'eau chaude en tout temps.
- Une valve thermostatique pour régulariser la température de l'eau chaude domestique.

Le COMBOMAX est idéal pour des applications résidentielles, telles que :

- Maisons unifamiliales
- Condominiums
- Logements multifamiliaux

Avec le COMBOMAX, on peut répondre jusqu'à 6 besoins en eau chaude :

APPLICATIONS TYPIQUES

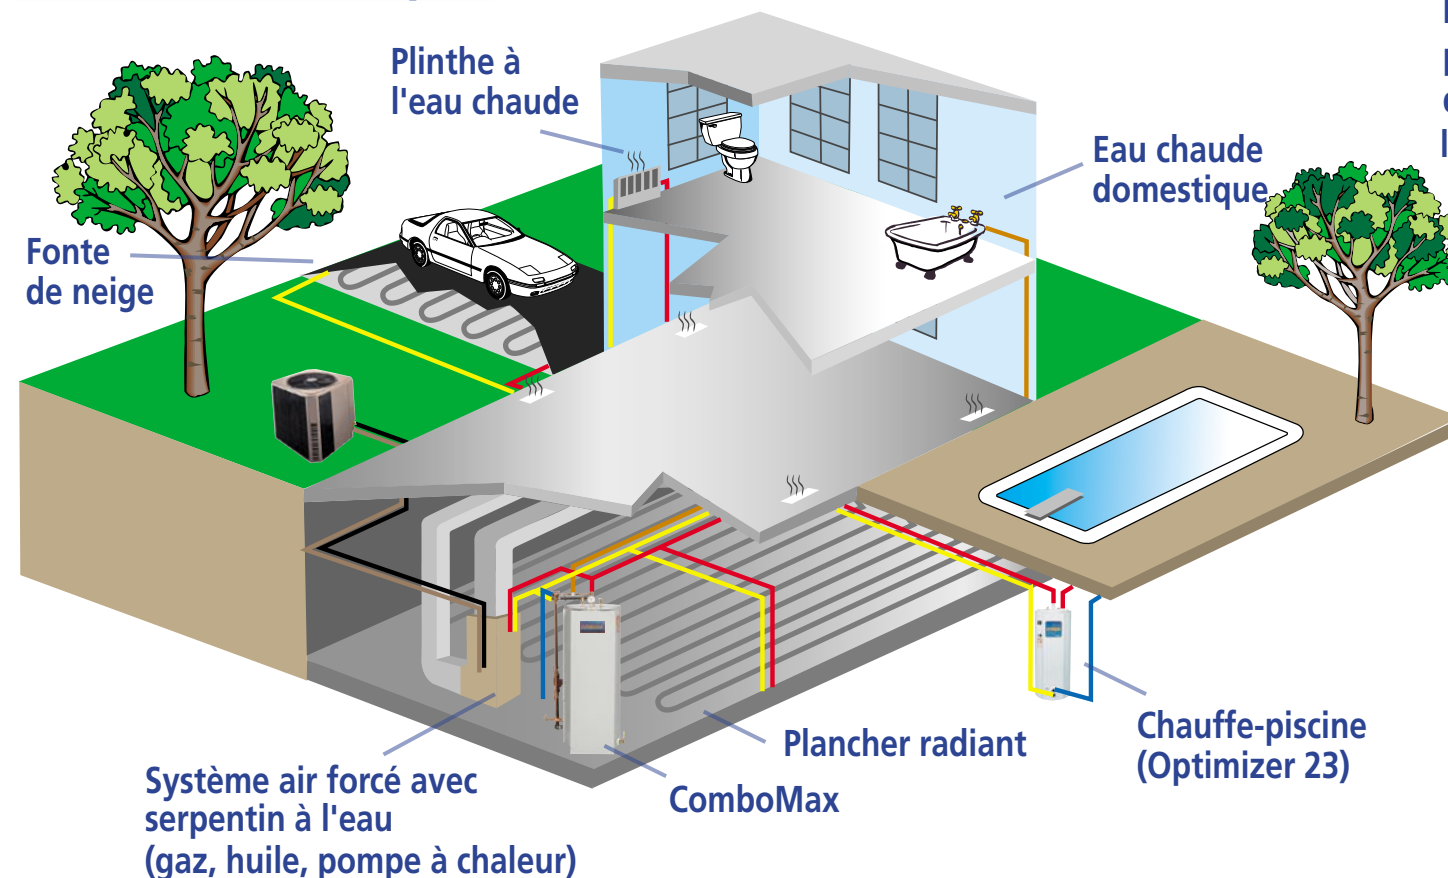

COMPOSANTES

