


DONNÉES TECHNIQUES			
Modèle (XX=PuissanceÉlectrique)	Contenu réservoir	Raccords eau chaudière	Poids à l'expédition
AltSource 50-XX	48 US gal.	1" NPT M	280 lbs
AltSource 70-XX	71 US gal.	1-1/4" NPT M	380 lbs

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES (240V / 1PH)				
Modèle (YY=Format réservoir)	KW*	Amps** 240V/1PH	Éléments	Stages
AltSource YY-4.5	4.5	19	1 X 4.5 KW	1
AltSource YY-7.5	7.5	31	1 X 3 KW + 1 X 4.5 KW	2
AltSource YY-9	9	38	2 X 4.5 KW	2
AltSource YY-12	12	50	2 X 6KW	2
AltSource YY-15	15	63	2 X 3 KW + 2 X 4.5 KW	4
AltSource YY-18	18	75	4 X 4.5 KW	4
AltSource YY-20	20	83	4 X 5 KW	4
AltSource YY-24	24	100	4 X 6 KW	4
AltSource 70-27	27	113	6 X 4.5 KW	6
AltSource 70-29	29	120	4 X 5 KW + 2 X 4.5 KW	6

\* MULTIPLIEZ PAR 0.75 POUR ALIMENTATION 208V.  
 \*\* MULTIPLIEZ PAR 0.867 POUR ALIMENTATION 208V.

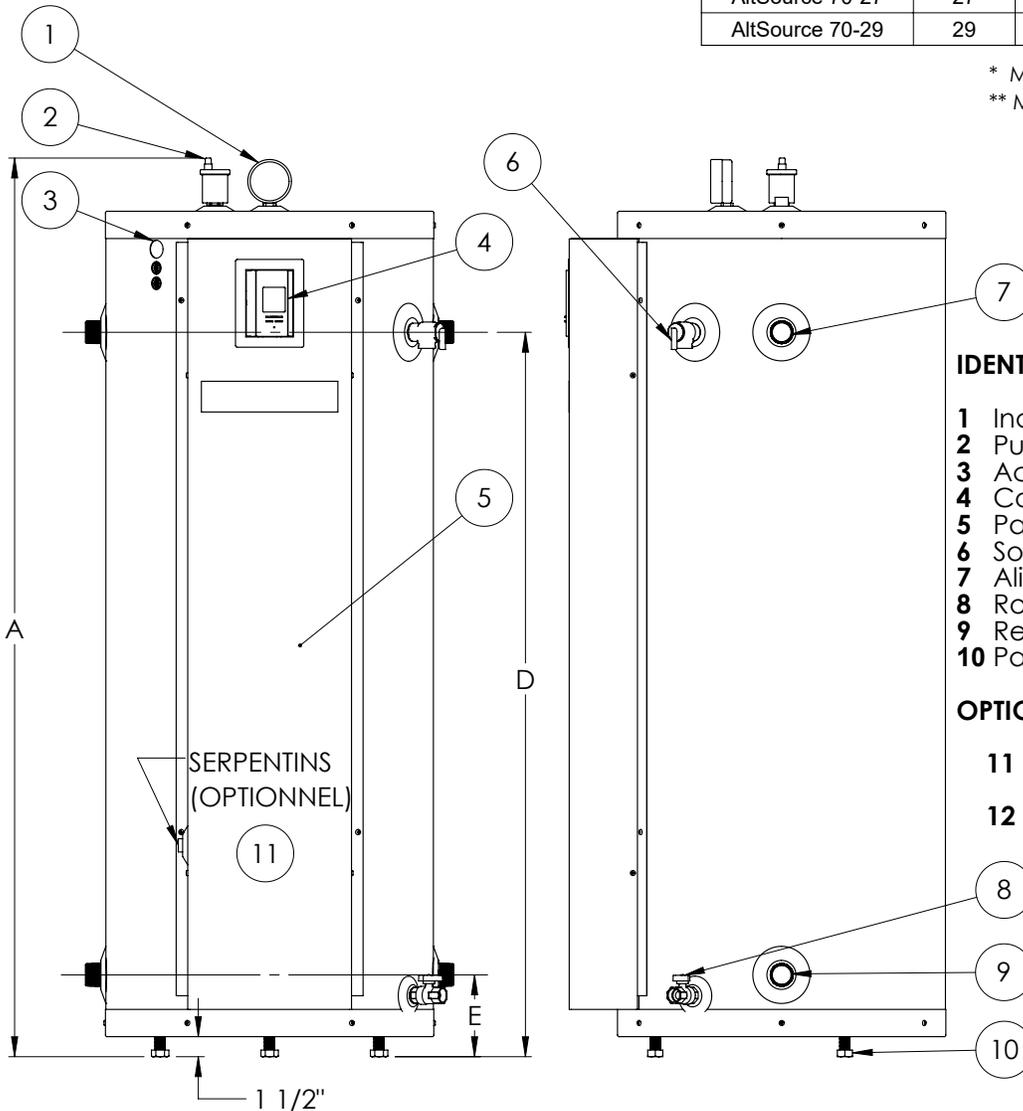

**IDENTIFICATION DES COMPOSANTES**

- 1 Indicateur temp. & pression **1/2 NPTM**
- 2 Purgeur d'air automatique **1/2 NPTM**
- 3 Accès électrique
- 4 Contrôleur "UltraSmart"
- 5 Panneau électrique amovible
- 6 Soupape de sûreté pression **3/4 NPTF**
- 7 Alimentation eau de chauffage
- 8 Robinet de vidange réservoir **3/4 NPTF**
- 9 Retour eau de chauffage
- 10 Pattes ajustables

**OPTION : Échangeur à serpents de cuivre**

- 11 Alimentation eau froide domestique (3/4" sweat M)
- 12 Sortie eau froide domestique (3/4" sweat M)

**DIMENSIONS**

MODÈLES	A	B	C	D	E	F	G
	in.	in.	in.	in.	in.	in.	in.
<b>AltSource 50</b>	56	22	25	44	6	25 1/8	11 5/8
<b>AltSource 70</b>	66	24	27	53 1/8	6	27 5/8	12