

VENTILO-CONVECTEUR

PUISSANCE DE 100 000 À 120 000 BTU/hre

Ventilateur de chauffage à eau chaude performant et compact conçu pour s'intégrer à un système hydronique dans les applications résidentielles, les habitations à logements multiples et les applications commerciales.

Facile à installer, il se raccorde à toute chaudière électrique, au gaz, à l'huile ou au bois, pour vous assurer une chaleur douce et confortable.



Équipements de chauffage
haute performance

VENTILO-CONVECTEUR

Performances

Modèle	Capacité chauffage Puissance maximal (BTU)	Débit au serpentin (US GPM)	Perte de pression pi. c.e.	Ventilation Basse vitesse (pcm)	Haute vitesse (pcm)	Pression statique (po./col. d'eau)
VTH 4	100 000	8	4.5	1300	1600	0.4 à 0.9
VTH 6	120 000	13	4.9	1250	1450	0.45 à 1.0


Performances basées sur alimentation eau chaude à 180°F, et retour d'air à 68°F

Fiche technique

Modèle	Cabinet			Moteur 115 VAC/ 1 phase Puissance HP	Serpentin eau chaude Connection Tuyauterie	Filtre Dimensions (pouces)	Poids Expédition (lbs)
	Hauteur (pouces)	Largeur (pouces)	Profondeur (pouces)				
VTH 4	36	25	21	1/2	3/4 po.	20 X 20	135
VTH 6	36	25	21	1/2	1 po.	20 X 20	145

Conduit de retour d'air: 19" x 19"
Conduit d'alimentation d'air: 20" x 23-3/4"

Équipement standard

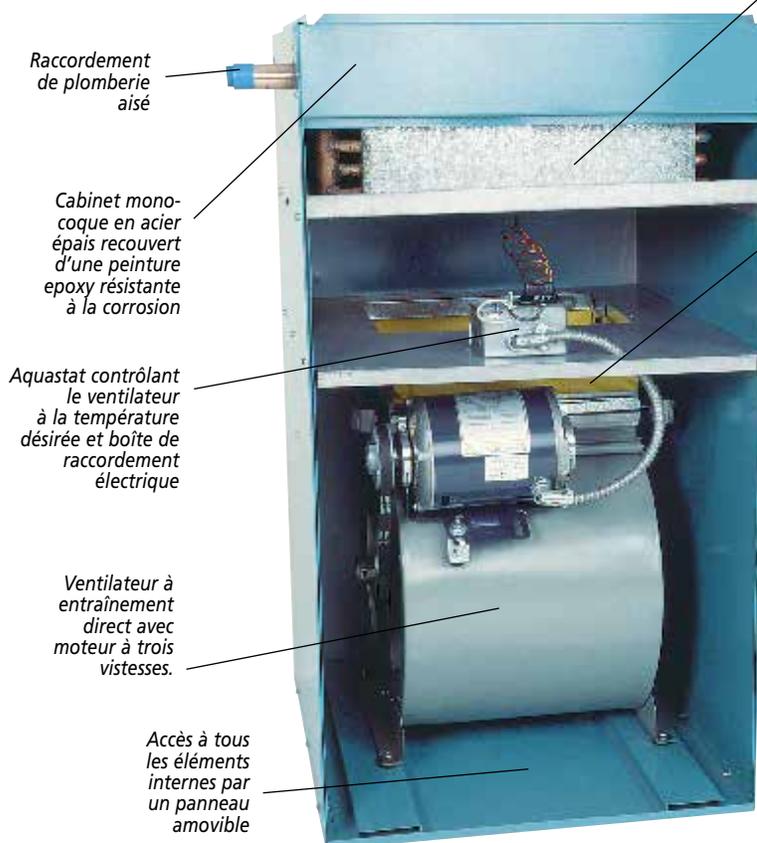


Installation Multi-Position

Radiateur multi-passes à très haute performance (ailettes en aluminium, serpentin en cuivre)

Gaine anti-vibration éliminant les bruits du ventilateur

Chaudière: électrique au gaz, à l'huile ou au bois

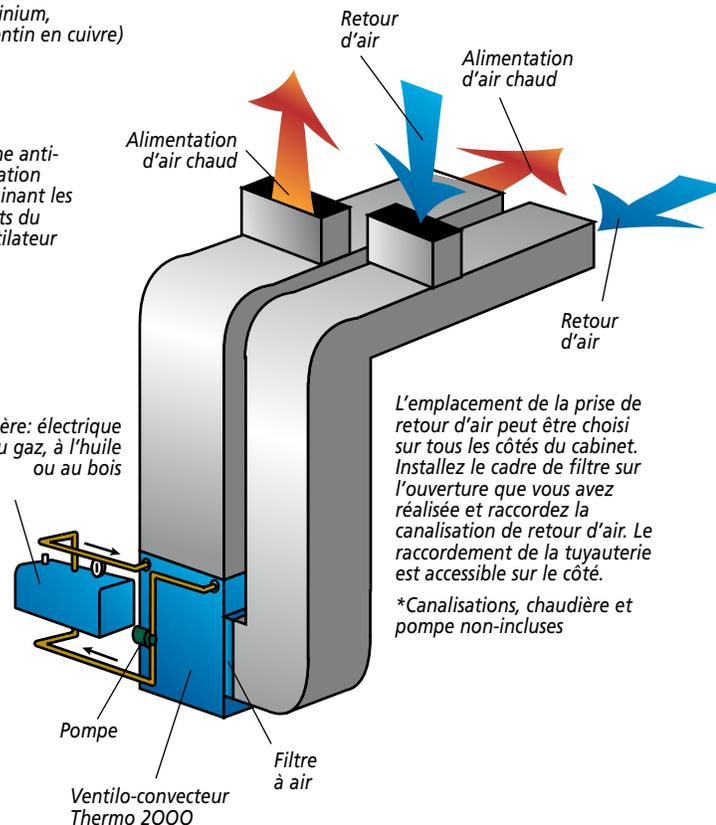

Chauffage confortable
Performant
Conception durable
Économique
Facile à installer
Compact

Garantie de 10 ans sur le serpentin et de 2 ans sur les composantes électriques et mécaniques. Consultez les termes de la garantie.



www.thermo2000.com

THERMO 2000 INC

500, 9^e avenue
Richmond (Québec) J0B 2H0
Tél.: 1-888-854-1111
(819) 826-5613
Fax: (819) 826-6370
E-mail: info@thermo2000.com